

Elektromontažni kanali

Modernizacija stambenih i poslovnih prostora s ciljem dobivanja instalacije visokog standarda često je povezana sa puno zahtjevnog posla. Za polaganje dodatnih kablova potrebno vam je bušenje i šlicanje zidova. Pozicije mrežnih i podatkovnih utičnica moraju biti unaprijed definisane, ali u većini slučajeva se ne zna tačno gdje će utičnice stvarno biti potrebne. Sve to, Vama i Vašim kupcima nije važno ukoliko se odlučite za ugradnju hager sistema lajsna kanala tehalit.SL. Lajsna kanali su dostupni u 8 boja i 3 dimenzije kao i u posebnoj izvedbi sa LED trakom.

tehalit.ateha sistem elektromontažnih kanala idealan je za upotrebu kod izrade novih elektroinstalacija u objektima koji se adaptiraju ili saniraju. tehalit.EK ugaoni kanali su odlično rješenje za kabliranje između stropa i poda i potpuno su kompatibilni sa lajsna i ugoanim kanalima.



tehalit.SL Sistem lajsna kanala	306
tehalit.SL LED Sistem kanala sa LED trakom	308
tehalit.atoha Sistem elektromontažnih kanala	310
tehalit.EK Ugaoni kanali	316

Karakteristike

- Lajsna kanali sa dvije ili tri razdjelne sekcije
- Podesivi uglovi za bolje uklapanje prilikom montaže
- Mogućnost montaže systo modula (utičnica, mrežnih utičnica, senzora pokreta) na vakuumske nosače
- Dostupne osnove sa duplom šuko utičnicom
- Posebne komponente za spajanje sa tehalit.ateha i tehalit.EK kanalima
- Standard EN50085-2-1
- Zaštita IP40, IK07

Materijali i boje

Boje:

- bijela RAL9010
- crna RAL9011
- D1 aluminij
- D2 bukva
- D3 javor
- D4 trešnja
- D5 hrast
- D6 sucupira

Kanali su dostupni i u prometnoj bijeloj RAL9016 po narudžbi.

Materijal:

- Osnova i poklopac PVC
- Komponente PC/ABS bezhalogeni




	Dimenzije Š x D (mm)	Osnova kanala	Poklopac kanala	
	55 x 20	SL200551 36m	SL2005529010 36m	bijela
			SL2005529011 2m	crna
			SL200552D1 2m	D1 aluminij
			SL200552D2 2m	D2 bukva
			SL200552D3 2m	D3 javor
			SL200552D4 2m	D4 trešnja
			SL200552D5 2m	D5 hrast
			SL200552D6 2m	D6 sucupira
				80 x 20
SL2008029011 2m	crna			
SL200802D1 2m	D1 aluminij			
SL200802D2 2m	D2 bukva			
SL200802D3 2m	D3 javor			
SL200802D4 2m	D4 trešnja			
SL200802D5 2m	D5 hrast			
SL200802D6 2m	D6 sucupira			
	115 x 20	SL201151 24m		
			SL2011529011 2m	crna

Dužina kanala


2000mm

Način isporuke


Osnova i poklopac se posebno naručuju.




Unutrašnji ugao




Vanjski ugao




Završni komad



Spojnica poklopca



3D-račva za ateha i SL180x kanale



Povezujući ugao za EK kanale

SL2005549010

1 kom

SL2005539010

1 kom

SL2005569010

1 kom

SL2005579010

1 kom

SL2005589010

1 kom

SL20055819010

1 kom

SL2005549011

1 kom

SL2005539011

1 kom

SL2005569011

1 kom

SL2005579011

1 kom

SL2005589011

1 kom

SL20055819011

1 kom

SL200554D1

1 kom

SL200553D1

1 kom

SL200556D1

1 kom

SL200557D1

1 kom

SL200558D1

1 kom

SL2005581D1

1 kom

SL200554D2

1 kom

SL200553D2

1 kom

SL200556D2

1 kom

SL200557D2

1 kom

SL200554D3

1 kom

SL200553D3

1 kom

SL200556D3

1 kom

SL200557D3

1 kom

SL200554D4

1 kom

SL200553D4

1 kom

SL200556D4

1 kom

SL200557D4

1 kom

SL200554D5

1 kom

SL200553D5

1 kom

SL200556D5

1 kom

SL200557D5

1 kom

SL200554D6

1 kom

SL200553D6

1 kom

SL200556D6

1 kom

SL200557D6

1 kom

SL2008049010

1 kom

SL2008039010

1 kom

SL2008069010

1 kom

SL2008079010

1 kom

SL2008089010

1 kom

SL20080819010

1 kom

SL2008049011

1 kom

SL2008039011

1 kom

SL2008069011

1 kom

SL2008079011

1 kom

SL2008089011

1 kom

SL20080819011

1 kom

SL200804D1

1 kom

SL200803D1

1 kom

SL200806D1

1 kom

SL200807D1

1 kom

SL200808D1

1 kom

SL2008081D1

1 kom

SL200804D2

1 kom

SL200803D2

1 kom

SL200806D2

1 kom

SL200807D2

1 kom

SL200804D3

1 kom

SL200803D3

1 kom

SL200806D3

1 kom

SL200807D3

1 kom

SL200804D4

1 kom

SL200803D4

1 kom

SL200806D4

1 kom

SL200807D4

1 kom

SL200804D5

1 kom

SL200803D5

1 kom

SL200806D5

1 kom

SL200807D5

1 kom

SL200804D6

1 kom

SL200803D6

1 kom

SL200806D6

1 kom

SL200807D6

1 kom

SL2011549010

1 kom

SL2011539010

1 kom

SL2011569010

1 kom

SL2011579010

1 kom

SL2011589010

1 kom

SL20115819010

1 kom

SL2011549011

1 kom

SL2011539011

1 kom

SL2011569011

1 kom

SL2011579011

1 kom

SL2011589011

1 kom

SL20115819011

1 kom

- Lajsna kanali tehalit.SL LED sastoje se od kanala sa prozirnom prugom, LED trake, kao i nosača sa senzorom pokreta i transformatorom.
- Aktivacija putem senzora pokreta (opciono)
- Dostupni u dvije boje: crna i aluminij
- Mogućnost upravljanje putem Quicklink ili KNX



SL200801LED

Osnova kanala tehalit.SL LED

Za kanal (mm)	Pak.	Šifra
80 x 20	2m	SL200801LED



SL20080259011



Poklopac kanala tehalit.SL LED

Za kanal (mm)	Boja	Pak.	Šifra
80 x 20	■ crna	2m	SL20080259011
	■ D1 aluminij	2m	SL2008025D1



LED06WEISS

LED traka 6m

Karakteristike

- Boja: bijela
- Napajanje: 24V
- Dužina: 6m
- Zaštita IP68

Za kanal (mm)	Pak.	Šifra
80 x 20	1	LED06WEISS



SL200809LED9011

Nosač sa transformatorom

Karakteristike

- sa 1 transformatorom 30W LEDTR030
- za LED trake 6m LED06WEISS

Za kanal (mm)	Boja	Pak.	Šifra
80 x 20	■ crna	1	SL200809LED9011
	■ D1 aluminij	1	SL200809LEDD1



LEDTR030

Transformatori 24V

Karakteristike

- Ulazni napon: 230V/50Hz
- Izlazni napon: 24V DC (dvostruko)
- Dimenzije: 91 x 39,5 x 28,5 mm

Transformator	In	Pak.	Šifra
Transformator 30W - za 1 LED traku 6m - dimenzije V x D x Š (mm): 39,5 x 28,5 x 91	1,3A	1	LEDTR030
Transformator 100W - za 1 LED traku 20m - dimenzije V x D x Š): 52 x 37 x 190	4,2A	1	LEDTR100



LEDTR100

Nosač sa 2-strukom ŠUKO utičnicom


Karakteristike

- 2 ŠUKO utičnice
- Sa zaštitnim kontaktima

Za kanal (mm)	Boja	Pak.	Šifra
55 x 20	bijela	1	SL200559009010
	crna	1	SL200559009011
	D1 aluminij	1	SL20055900D1
80 x 20	bijela	1	SL200809009010
	crna	1	SL200809009011
	D1 aluminij	1	SL20080900D1
115 x 20	bijela	1	SL201159009010
	crna	1	SL201159009011



SL200809009010



Elektromontažni
kanali

Prazni nosači za ugradnju podatkovnih utičnica


Karakteristike

- ukrasi nosača za uređaje se posebno naručuju

Za kanal (mm)	Boja	Pak.	Šifra
55 x 20	bijela	1	SL200559039010
	crna	1	SL200559039011
	D1 aluminij	1	SL20055903D1
	D2 bukva	1	SL20055903D2
	D3 javor	1	SL20055903D3
	D4 trešnja	1	SL20055903D4
	D5 hrast	1	SL20055903D5
	D6 sucupira	1	SL20055903D6
80 x 20	bijela	1	SL200809039010
	crna	1	SL200809039011
	D1 aluminij	1	SL20080903D1
	D2 bukva	1	SL20080903D2
	D3 javor	1	SL20080903D3
	D4 trešnja	1	SL20080903D4
	D5 hrast	1	SL20080903D5
	D6 sucupira	1	SL20080903D6
115 x 20	bijela	1	SL201159039010
	crna	1	SL201159039011



SL200809039010





Ukrasi nosača uređaja

Za kanal (mm)	Boja	Pak.	Šifra
55 x 20	bijela	1	SL20055A9010
	crna	1	SL20055A9011
	D1 aluminij	1	SL20055AD1
	D2 bukva	1	SL20055AD2
	D3 javor	1	SL20055AD3
	D4 trešnja	1	SL20055AD4
	D5 hrast	1	SL20055AD5
	D6 sucupira	1	SL20055AD6
80 x 20	bijela	1	SL20080A9010
	crna	1	SL20080A9011
	D1 aluminij	1	SL20080AD1
	D2 bukva	1	SL20080AD2
	D3 javor	1	SL20080AD3
	D4 trešnja	1	SL20080AD4
	D5 hrast	1	SL20080AD5
	D6 sucupira	1	SL20080AD6
115 x 20	bijela	1	SL20115A9010
	crna	1	SL20115A9011



SL20055A9010









Karakteristike

- Kanal sa poklopcem
- Sa držačima kablova (osim kanala 24 x 13)
- Podesivi uglovi za bolje uklapanje prilikom montaže
- Standard EN50085-2-1
- Zaštita IP40, IK07

Materijali i boje

- Boja: bijela RAL9010
Materijal
- Kanal sa poklopcem PVC
 - Dodaci PC/ABS




	Dimenzije Š x D (mm)	Kanal sa poklopcem
	24 x 13	ATA122009010 84m
	24 x 13	ATA122019010 84m
	32 x 13	ATA123009010 60m
	32 x 13	ATA123019010 60m
	32 x 16	ATA163009010 50m
	32 x 16	ATA163019010 50m

Dužina kanala


Kanali 24x13mm, 32x13mm, 32x16mm: 2100mm

Držači kablova


Dva držača kablova po 1m (osim za kanal 24x13)




Podesivi unutrašnji ugao




Podesivi vanjski ugao




Ravni ugao



Završni element



Poklopac spoja



T komad i obilaz oko ulaznog rama

ATA122049010
1 kom

ATA122039010
1 kom

ATA122059010
1 kom

ATA122069010
1 kom

ATA122079010
1 kom

ATA122089010
1 kom

ATA122049010
1 kom

ATA122039010
1 kom

ATA122059010
1 kom

ATA122069010
1 kom

ATA122079010
1 kom

ATA122089010
1 kom

ATA123049010
1 kom

ATA123039010
1 kom

ATA123059010
1 kom

ATA123069010
1 kom

ATA123079010
1 kom

ATA123089010
1 kom

ATA123049010
1 kom

ATA123039010
1 kom

ATA123059010
1 kom

ATA123069010
1 kom

ATA123079010
1 kom

ATA123089010
1 kom

ATA163049010
1 kom

ATA163039010
1 kom

ATA163059010
1 kom

ATA163069010
1 kom

ATA163079010
1 kom

ATA163089010
1 kom

ATA163049010
1 kom

ATA163039010
1 kom

ATA163059010
1 kom

ATA163069010
1 kom

ATA163079010
1 kom

ATA163089010
1 kom

Karakteristike

- Kanal sa poklopcem
- Sa držačima kablova
- Podesivi uglovi za bolje uklapanje prilikom montaže
- Standard EN50085-2-1
- Zaštita IP40, IK07

Materijali i boje

- Boja: bijela RAL9010
 Materijal
 - Kanal sa poklopcem PVC
 - Dodaci PC/ABS

Elektromontažni kanali




	Dimenzije Š x D (mm)	Kanal sa poklopcem
	52 x 13	ATA125009010 48m
	52 x 13	ATA125019010 48m
	52 x 13	ATA125029010 48m
	52 x 20	ATA205009010 32m
	52 x 20	ATA205019010 32m
	52 x 20	ATA205029010 32m
	74 x 20	ATA207529010 24m

Dužina kanala


Kanali 52x13mm, 52x20mm, 74x20mm: 2000mm

Držači kablova


Dva držača kablova po 1m




Podesivi unutrašnji ugao




Podesivi vanjski ugao



Ravni ugao



Završni komad



Poklopac spoja



T komad i obilaz oko ulaznog rama

ATA125049010
1 kom

ATA125039010
1 kom

ATA125059010
1 kom

ATA125069010
1 kom

ATA125079010
1 kom

ATA125089010
1 kom

ATA125049010
1 kom

ATA125039010
1 kom

ATA125059010
1 kom

ATA125069010
1 kom

ATA125079010
1 kom

ATA125089010
1 kom

ATA125049010
1 kom

ATA125039010
1 kom

ATA125059010
1 kom

ATA125069010
1 kom

ATA125079010
1 kom

ATA125089010
1 kom

ATA205049010
1 kom

ATA205039010
1 kom

ATA205059010
1 kom

ATA205069010
1 kom

ATA205079010
1 kom

ATA205089010
1 kom

ATA205049010
1 kom

ATA205039010
1 kom

ATA205059010
1 kom

ATA205069010
1 kom

ATA205079010
1 kom

ATA205089010
1 kom

ATA205049010
1 kom

ATA205039010
1 kom

ATA205059010
1 kom

ATA205069010
1 kom

ATA205079010
1 kom

ATA205089010
1 kom

ATA207549010
1 kom


ATA207539010
1 kom

ATA207559010
1 kom

ATA207569010
1 kom

ATA207579010
1 kom

ATA207589010
1 kom



ATA806199010

Adapter za montažu uređaja

Karakteristike:

- Za ugradnju systo uređaja
- za ugradnju berker uređaja
- Materijal: ABS

Boja	Pak.	Šifra
bijela	1	ATA806199010



Elektromontažni
kanal




ATA806099010

Univerzalni adapter za P/Ž elemente

Karakteristike:

- Za ugradnju systo uređaja
- za ugradnju berker uređaja
- Materijal: ABS

Boja	Pak.	Šifra
bijela	1	ATA806099010




ATA707599010

Ugradne kutije

Materijal: PC-ABS

Dimenzije V x Š x D (mm)	Boja	Pak.	Šifra
75 x 75 x 32	bijela	1	ATA707599010
115 x 115 x 52	bijela	1	ATA711599010

Sistem kanala
tehalit.EK

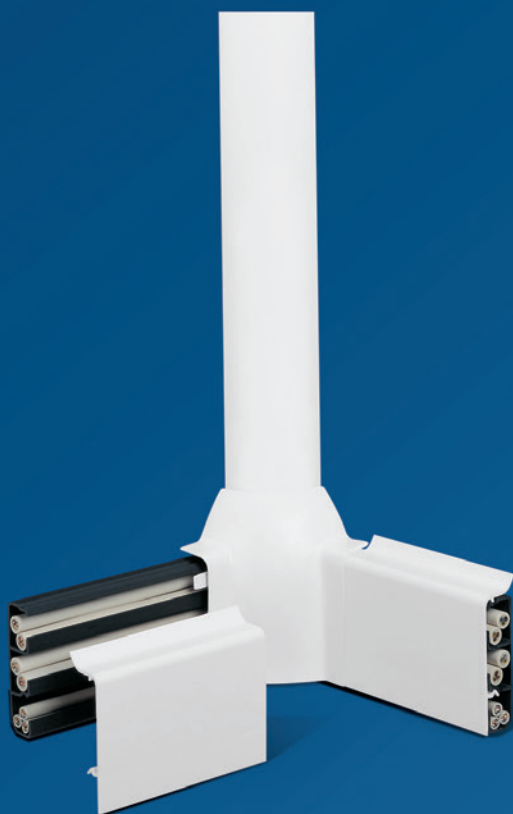

Sjajno uklapanje

Ugaoni kanali

tehalit.EK kanali su idealno rješenje za usmjeravanje kablova između stropa i poda jer su kompatibilni sa tehalit.ateha i tehalit.SL sistemima kanala.

:hager

Karakteristike

- Kanal sa poklopcem
- Montira se na uglove zidova za vertikalno kabliranje između stropa i poda
- Osnova sa rupama na dnu za jednostavnu i brzu montažu
- Posebni adapteri za povezivanje sa tehalit.SL/ateha
- Zaštita IP40, IK07

Materijali i boje


Boja: bijela RAL9010
Materijal: PVC

Elektromontažni
kanali



Dimenzije
Š x D (mm)


Kanal
sa poklopcem



40 x 40


EK4004009010
5m

Dužina kanala
2500mm



Unutrašnji ugao

L27719010
1 kom



Vanjski ugao

L27729010
1 kom




Završni komad

L27739010
1 kom




T komad

L27799010
1 kom




Spojnica poklopca

L27749010
1 kom



**Adapter za spajanje
ATA 24 x 13
ATA 32 x 13
ATA 32 x 16**

L27809010
1 kom



Adapter za spajanje sa SL

SL20055819010
1 kom